

ALSAFLOOR



SUELO LAMINADO 2019



SOLID PLUS

UN ACABADO SINCRONIZADO Y 4 BISELES PARA UN EFECTO DE PARQUET SORPRENDENTEMENTE REALISTA.



514 Namur

- Una lama de **214 mm** de ancho, adaptada para grandes habitaciones
- Muy fácil de colocar gracias al **5G**
- Alta resistencia en **23/33 AC6**
- Biselado en los **4 cantos**
- 12mm de grosor: un mayor aislamiento fónico.

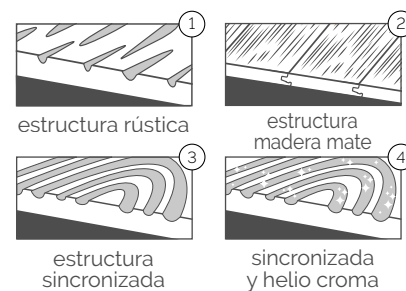

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | largo: 1286 mm | ancho: 214 mm | soporte: hdf - wp | lamas/caja: 6 | m²/caja: 1,65 | peso/caja: 18 kg

SOLID PLUS



535 Roble turrón



435



471



514



518



528



529



535



536



541



542



619



620



621



622



625



626



627





628

SOLID CHIC

UNA LAMA ELEGANTE Y SOFISTICADA DE 172 MM DE ANCHO, PERFECTA PARA CUALQUIER HABITACIÓN.



- Biselado en los **4 cantos**
- 12mm de grosor: un mayor aislamiento fónico.
- Muy fácil de colocar gracias al **5G**
- Alta resistencia en **23/33 AC6**

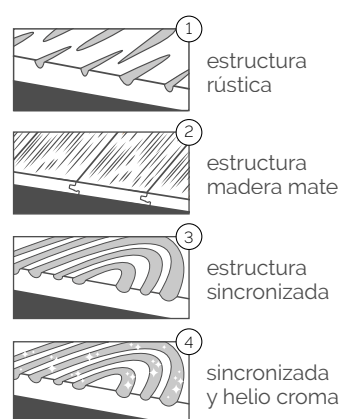

435



471



535



542



619



622



627

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▸ largo: 1286 mm

▸ ancho: 172 mm

▸ soporte: hdf - wp

▸ laminas/caja: 6

▸ m²/caja: 1,33

▸ peso/caja: 14 kg




SOLID MEDIUM

UNA LAMA ESTRECHA DE 122 MM DE ANCHO, PERFECTA PARA PEQUEÑAS HABITACIONES.



447 Roble malta

- Biselado en los **4 cantos**
- 12mm de grosor: un mayor aislamiento fónico.
- Muy fácil de colocar gracias al **5G**
- Alta resistencia en **23/33 AC6**

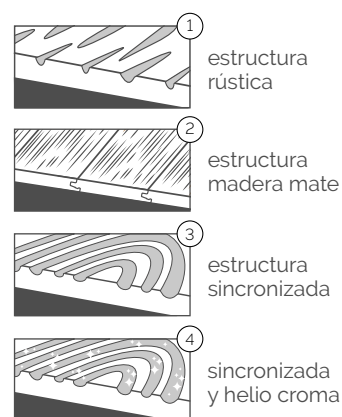

103



414



435



447



471



535



542



619



621



622



627

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▸ largo: 1286 mm

▸ ancho: 122 mm

▸ soporte: hdf - wp

▸ laminas/caja: 6

▸ m²/caja: 0,94

▸ peso/caja: 10 kg



ALSAFLOOR

€uro Parquet SUR