



PMJJ

*Diseñamos
tu hogar*





PMJJ

*Diseñamos
tu hogar*



Bruselas Lacada Ciega



Roma Lacada Ciega



Coimbra Lacada Ciega



Dakota Lacada Ciega



Marsella Lacada Ciega



Milos Lacada Ciega



Zeus Lacada Ciega



Lorca Lacada Ciega



Neruda Lacada Ciega



Vero Lacada Ciega



Homero Lacada Ciega



Brasil Lacada Ciega

COLECCIÓN LACADA PLUS CRISTALERAS SIN JUNQUILLO



Bruselas V4
(sin junquillo)



Roma V4
(sin junquillo)



Coimbra V4
(sin junquillo)



Dakota V1
(sin junquillo)



Marsella V1
(sin junquillo)



Milos V1
(sin junquillo)



Zeus V3
(sin junquillo)



Lorca V1
(sin junquillo)



Neruda V2
(sin junquillo)



Vero V3
(sin junquillo)



Homero V1
(sin junquillo)



Brasil V1
(sin junquillo)



Honduras Lacada Ciega



Miami Lacada Ciega



Oporto Lacada Ciega



México Lacada Ciega



Caracas Lacada Ciega



Texas Lacada Ciega



Cancun Lacada Ciega



Platón Lacada Ciega



Palma Lacada Ciega



Mallorca Lacada Ciega



Canarias Lacada Ciega

COLECCIÓN LACADA PLUS CRISTALERAS SIN JUNQUILLO



Honduras V1
(sin junquillo)



Miami V1
(sin junquillo)



Oporto V1
(sin junquillo)



México V1
(sin junquillo)



Caracas V1
(sin junquillo)



Texas V1
(sin junquillo)



Cancun V6
(sin junquillo)



Platón V2
(sin junquillo)



Palma Lacada V4
(sin junquillo)



Mallorca Lacada V1
(sin junquillo)



Canarias Lacada V3
(sin junquillo)



Ibiza Lacada Ciega



Tenerife Lacada Ciega



Atenas Lacada Ciega



Venecia Lacada Ciega



Oslo Lacada Ciega



Siena Lacada Ciega



Cuenca Lacada Ciega



Toledo Lacada Ciega



Guadalajara Lacada Ciega



Nimes Lacada Ciega



Burdeos Lacada Ciega



Bayona Lacada Ciega

COLECCIÓN LACADA PLUS CRISTALERAS SIN JUNQUILLO



Ibiza Lacada V2



Tenerife Lacada V2



Atenas Lacada V1



Venecia Lacada V2
(sin junquillo)



Oslo Lacada V4
(sin junquillo)



Siena Lacada V3
(sin junquillo)



Cuenca Lacada V10
(sin junquillo)



Toledo Lacada V2
(sin junquillo)



Guadalajara Lacada V6
(sin junquillo)



Nimes Lacada V4



Burdeos Lacada V6



Bayona Lacada V3



Bruselas Castaño Ciega



Roma Nogal Ciega



Coimbra Africano Ciega



Dakota Textil Ciega




Marsella Italiano Ciega



Milos Islandés Ciega



Cancun Nogal Ciega

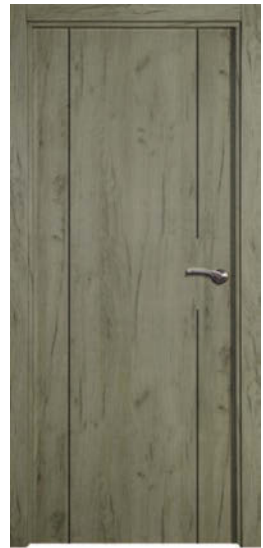

Lorca Africano Ciega



Neruda Noruego Ciega



Vero Roble Europeo Ciega



Homero Castaño Ciega



Bruselas Gris Oscuro Ciega



Honduras Castaño Ciega



Miami Textil Ciega



Oporto Noruego Ciega



México Roble Oscuro Ciega



Caracas Roble Europeo Ciega



Texas Islandés Ciega



Platón Africano Ciega



Zeus Textil Ciega



Brasil Islandés Ciega



Palma Africano Ciega



Mallorca Italiano Ciega



Canarias Nogal Ciega



Ibiza Nogal Ciega



Tenerife Roble Oscuro Ciega



Atenas Roble Europeo Ciega



Venecia Nogal Ciega



Oslo Italiano Ciega



Siena Castaño Ciega



Cuenca Gris Oscuro Ciega



Toledo Roble Oscuro Ciega



Guadalajara Roble Africano Ciega



Nimes Textil Ciega



Burdeos Africano Ciega



Bayona Italiano Ciega

GAMA PLUS

- Hoja en DM semimaciza de 35 mm de grosor. Tablero en DM de 8 mm de grosor
- Hidrófugo. Aislamiento Térmico/Acústico de Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad 650/m³
- Cerco en DM 70 x 25 mm con burlete de goma
- Moldura en DM extensible de 7 x 1 y lengüeta de 2,5 cm
- 4 pernios y petaca magnética
- Lacado alta gama sobre polipropileno de 300 gr, con cola Pur anti-humedad
- Embalaje de plástico anti-suciedad y marcas

GAMA PLUS PINO FINGER

- Hoja en DM semimaciza de 35 mm de grosor. Tablero en DM de 8 mm de grosor
- Hidrófugo. Aislamiento Térmico/Acústico de Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad 650/m³
- Cerco en pino 70 x 25 mm con burlete de goma
- Moldura en pino extensible de 7 x 1,2 y lengüeta de 2,5 cm
- 4 pernios y petaca magnética
- Lacado alta gama sobre polipropileno de 300 gr, con cola Pur anti-humedad
- Embalaje de plástico anti-suciedad y marcas

Incremento de 30 € sobre el block de Gama Plus


GAMA PLUS ENRASADA

- Hoja 203 x 92,5 cm en DM semimaciza de 45 mm de grosor. Tablero en DM de 8 mm de grosor
- Hidrófugo. Aislamiento Térmico/Acústico de Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad 650/m³
- Cerco especial hasta 140 x 25 mm con burlete de goma
- Moldura especial extensible de 9 x 1,2 y lengüeta de 2,5 cm
- 3 bisagras regulables 3D ocultas
- Petaca magnética y roseta
- Lacado alta gama sobre polipropileno de 300 gr, con cola Pur anti-humedad
- Embalaje de plástico anti-suciedad y marcas


GAMA PLUS BISAGRAS OCULTAS

- Hoja 203 x 92,5 cm en DM semimaciza de 45 mm de grosor. Tablero en DM de 8 mm de grosor
- Hidrófugo. Aislamiento Térmico/Acústico de Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad 650/m³
- Cerco especial hasta 140 x 25 mm con burlete de goma
- Moldura especial extensible de 9 x 1 y lengüeta de 2,5 cm
- 3 bisagras regulables 3D ocultas
- Petaca magnética y roseta
- Lacado alta gama sobre polipropileno de 300 gr, con cola Pur anti-humedad
- Embalaje de plástico anti-suciedad y marcas


KIT CORREDERA DE PARED

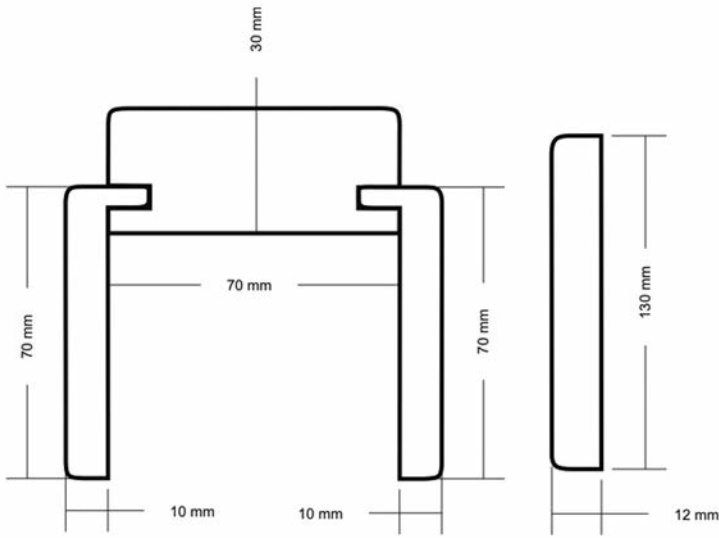


KIT CASONETO CORREDERA

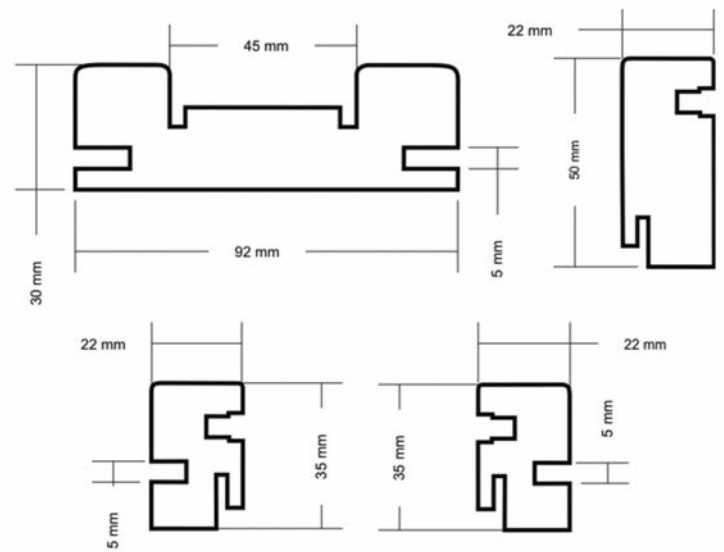


GALCE CON GOMA

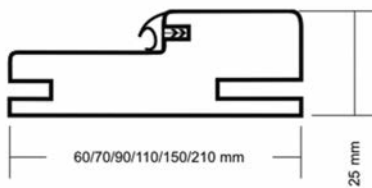


GALCE SIN GOMA

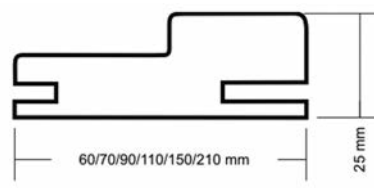


TAPETA EXTENSIBLE DE LENGÜETA

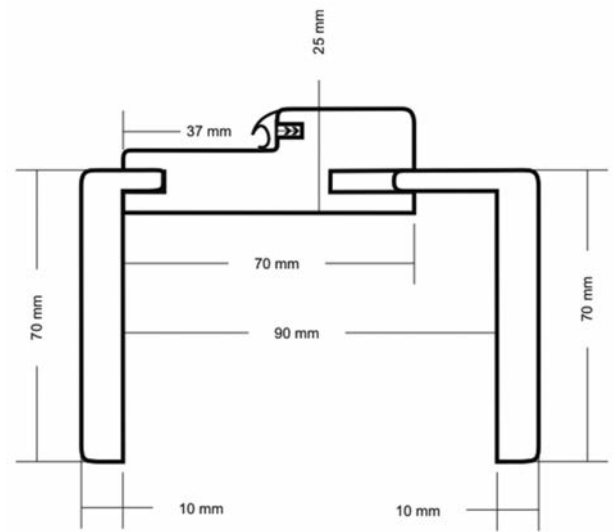


PUERTA ENRASADA

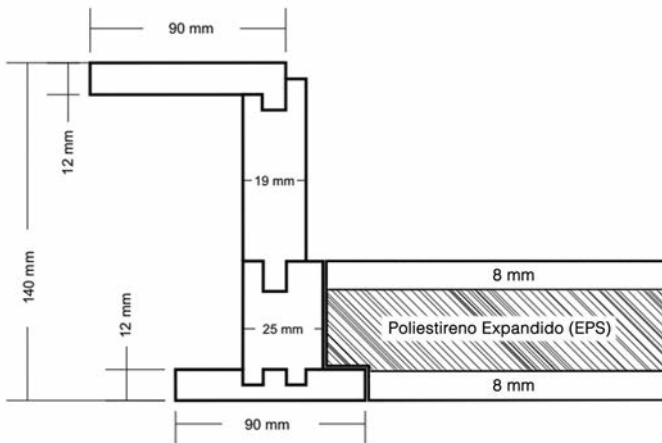


RODAPIE GOMA

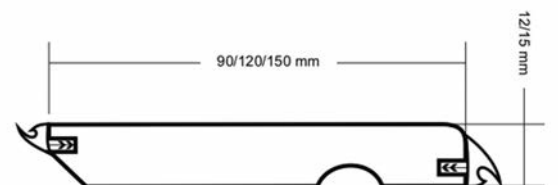


TAPETA LISA

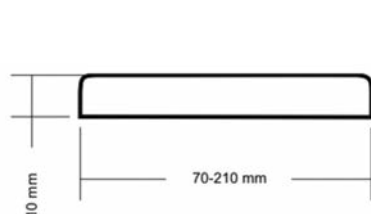

KIT FORRAR MARCO

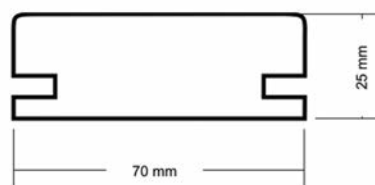

RODAPIE

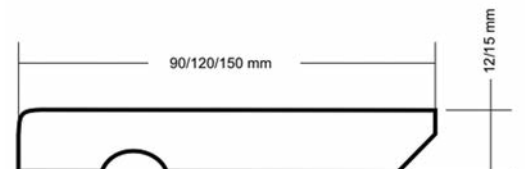



Sapelly Lisa



Bruselas Lacada



Bruselas Islandés



Sapelly 2 Cuadros



Modelo Madrid

BLINDADAS

- Hoja en aglomerado maciza de 4,5 mm de grosor recubierta de cola PUR anti-humedad
- Densidad 650/m³
- Cerco DM de 70 x 25 mm
- Cerradura de 3 puntos
- 4 bisagras antipalanca
- Embalaje individual
- Chapa interior en acero de 0,03 mm

*Se fabrica cualquier acabado.
Las puertas blindadas son para interior de edificios.*

*No apta para exterior
(lluvia, viento, sol)*



Bruselas Lacada Blanca Cibeles



Bruselas Lacada Nogal Cibeles



Bruselas Lacada Gris Cibeles

Acorazada con bombín de seguridad Antibumping


COMPONENTES:

- Marco:** Tubular
- Hoja:** Monochapa de acero electrocincado panelable.
Medida de hoja: 2040x800 cm. Medida de hueco: 2080x880 cm.
- Cantoneras:** Perfil "U" de acero revestido con vinilo.
- Premarco:** Acero soldado c/sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
- Cerradura:** Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm.
- Cilindro:** Antibumping.
- Escudo:** Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
- Cerradero:** Antitarjeta con sistema de regulación.
- Limitador:** Sistema de apertura limitada de translación.
- Bisagras:** Regulables en altura c/rodamientos antidesgaste.
- Herraje:** Aluminio apto para exterior modelo NewCreta.
- Cortaviento:** Umbral móvil automático inferior.

CERTIFICACIONES:

- Seguridad:** Clase 3 Antiefracción según UNE-EN 1627
- Acústica:** 35 dB(A) según UNE EN 10140-2.
- Ahorro Energético:** Transmitancia 2,2 w/m²°C en cumplimiento del CTE.
Clase 3 en Permeabilidad al aire - Estanquidad al agua - Resistencia a la carga de viento, según UNE-EN 1026, UNE-EN 1027 y UNE-EN 12211.

Cerradura de cilindro


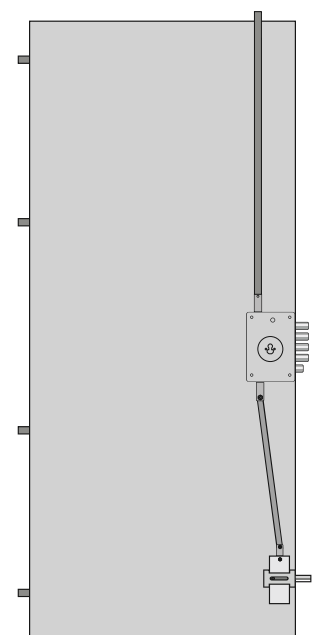


ASSO10

CARACTERÍSTICAS DE SERIE



VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS

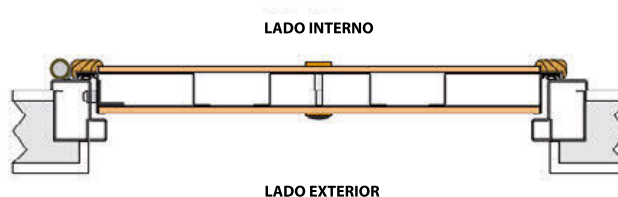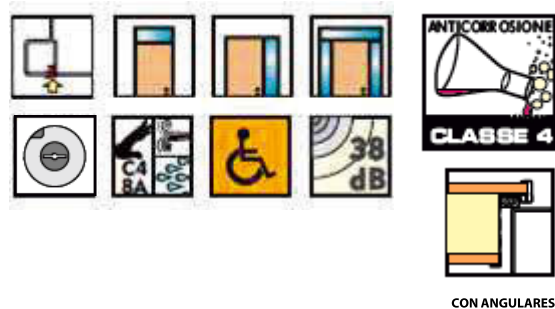


CERTIFICACIONES:

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 35dB
- Aislamiento térmico $U=2,2 \text{ w/m}^2\text{°C}$
- Permeabilidad al aire Clase2 y anticorrosión Clase3.
- Resistencia al viento C5


EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado monochapa.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Cerradura de engranajes autoblocante de alta seguridad.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviadores TriBlock.
- Dos bisagras regulables en altura.
- Cuatro bulones fijos antipalanca.
- Nuevo sistema antitarjeta en el marco.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre (Pomo fijo+manilla) PLATA o LATONADO.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.

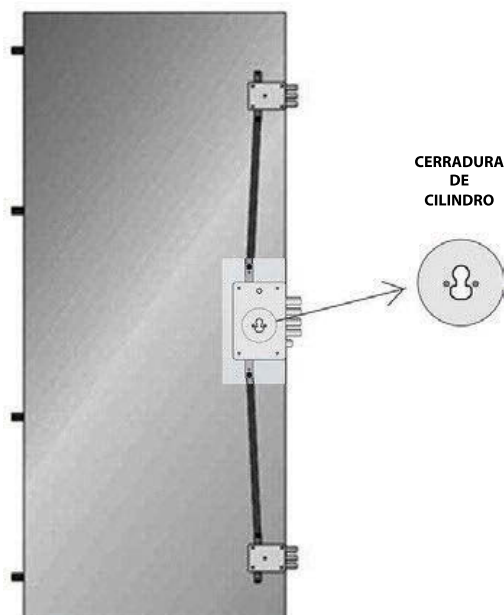

SENTRY

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

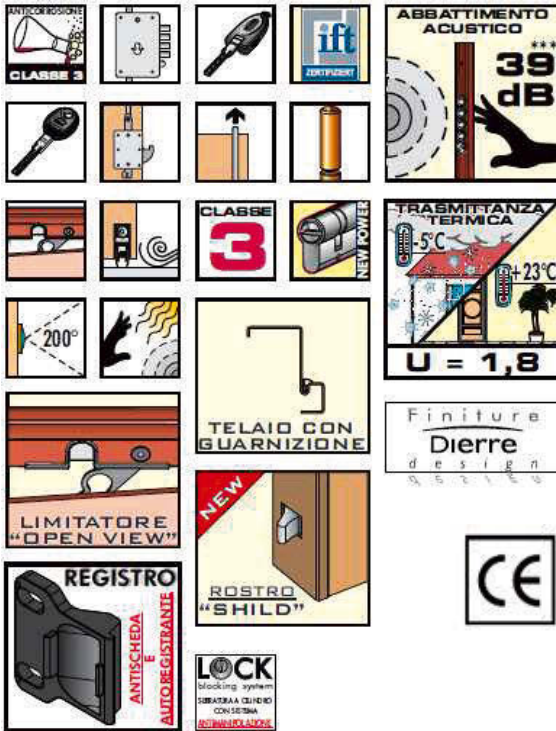

VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS





CON ANGULARES

CERTIFICACIONES:

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 39dB
- Aislamiento térmico 1,8 w/m²°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase3.
- Resistencia al viento C5.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:


- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cerradura de engranajes de alta seguridad.
- Cilindro NEW POWER llave-pomo (2 Jackey + 3 llaves normales).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK + asta telescópica superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD antipalanca.
- Sistema antitarjeta en el marco.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre (Pomo fijo+manilla) BRONCE.
- Limitador de apertura de rotación "OPEN VIEW".
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.

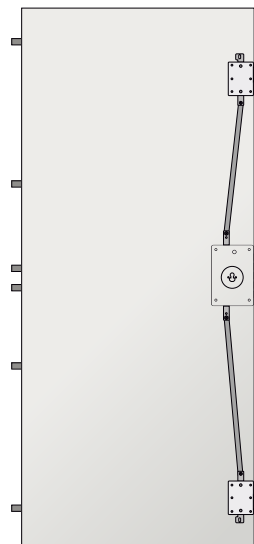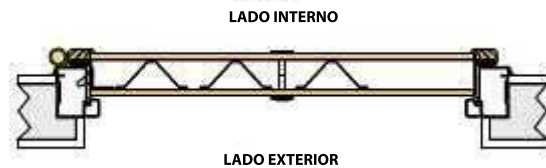



CERRADURA DE CILINDRO

HIBRY

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

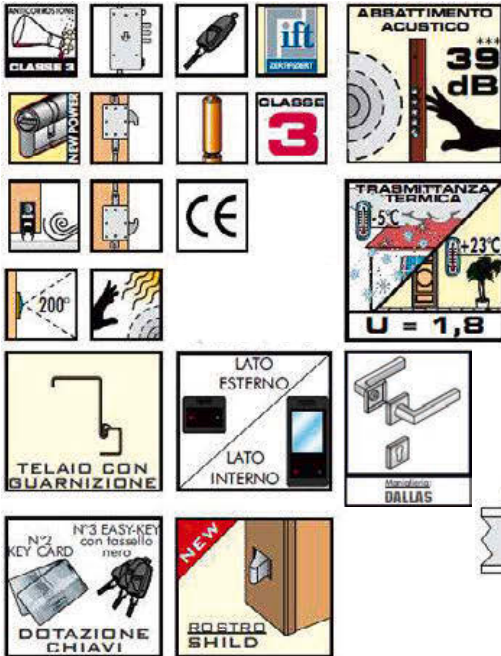


VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS

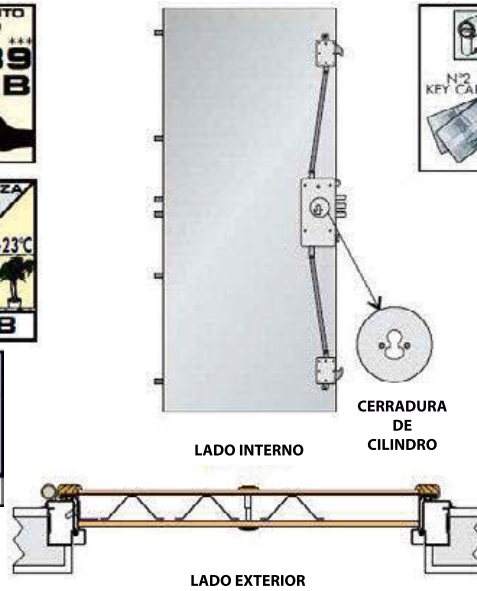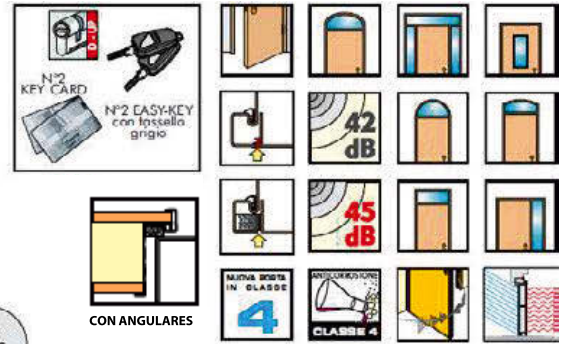

Finitura Ottone Resist® Cromo Satinato Cromo Lucido

En las puertas de arco o diagonal se utiliza el marco con junta + limitador de apertura modelo anterior (NO limitador Open-View)



OpenView: Incompatible con teclado numérico y lector

CERTIFICACIONES:

- Certificado Clase 3 anti-fracción.
- Aislamiento acústico 39dB
- Aislamiento térmico 1,8 w/m²C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase3.
- Resistencia al viento C5.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:




























- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cerradura motorizada de control electrónico.
- Transformador 85-264 VAC /12cc.
- Cilindro NewPower de alta seguridad llave-Pomo.
- 3 llaves Easykey con transponder y 2 tarjetas KeyCard.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/ Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD con refuerzo antipalanca.
- Sistema antitarjeta en el marco.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dallas (manilla+manilla) cromo satinado (CO1CE).
- Pantalla táctil TOUCH SCEEEN cromo satinado.
- Mirilla gran angular.
- Umbral móvil inferior automático.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.


































NOVEDAD:




ICONOS DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

	Tipo de cerradura instalada y descrita en la tabla del equipamiento de serie		Asta telescópica de cierre		Aislamiento térmico-acústico		Clase 3 Anticorrosión
	Llave plegable "Jack-Key"		Desviador Artiglio		Aislamiento acústico 35dB(A)		Clase 3 Antiefracción
	Llave New Power		Desviador Hook		Aislamiento acústico 38dB(A)		Cubrebisagras
	Limitador de apertura Open-View		Bulón de seguridad lado bisagra		Aislamiento acústico 39dB(A)		Cerradura tipo Gorja
	Limitador de apertura de traslación		Umbral móvil automático		Carenado graffa		Cerradura tipo Gorja con sistema Anti-manipulación
	Cilindro New Power		Certificación de producto por ift Rosenheim		Mirilla gran angular		Componentes conforme a normas europeas
	Bulón de seguridad lado bisagra tipo SHILD		Cerradura de cilindro con sistema de bloqueo.		Dispositivo anti-tarjeta auto-registrable color negro		

ICONOS DE LAS CARACTERISTICAS EXTRAS


	Puerta arco de 1/2 punto		Puerta con ventana		Nueva homologación Clase 4 según la normativa UNI EN 1627:2011		Puerta con fijo lateral
	Puerta de arco rebajado		Aislamiento acústico 38dB(A)* + umbral móvil especial		Puerta de una hoja a tirar		Puerta con fijo superior y fijos laterales
	Puerta de arco de 3 ejes		Aislamiento acústico 40dB(A)* + umbral móvil especial		Puerta con características para superar barreras arquitectónicas		Cilindro de alta seguridad D-UP
	Puerta diagonal		Aislamiento acústico 42dB(A)* + umbral móvil especial		Baja transmitancia térmica		Llave plegable "Easy-Key" para cilindro D-UP
	Puerta con fijo superior arco de 1/2 punto		Aislamiento acústico 43dB(A)*		Junta lateral anticorrosiones		Llave estándar para cilindro D-UP
	Puerta con fijo superior arco rebajado		Aislamiento acústico 45dB(A)*		Junta lateral anticorrosiones auto-expansiva		Certificado antibalas
	Puerta con fijo superior arco de 3 ejes		Certificado Cortafuegos EI230		Clase 4 Anticorrosión		Nuevo marco
	Puerta con fijo superior		Certificación Clase 4 de Permeabilidad al aire y 8A de estanqueidad al agua		Sistema NO-SLAM		

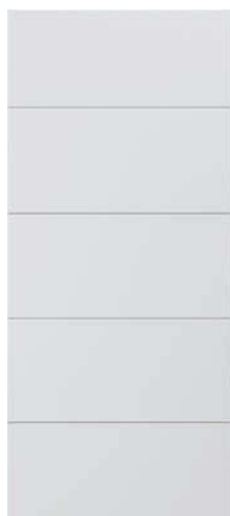

Bruselas Lacado / PVC / Aluminio



Burdeos Lacado

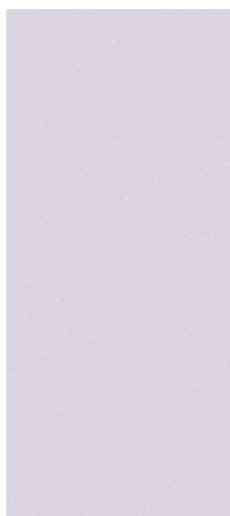

Coimbra Lacado




Guadalajara Lacado




Dakota Lacado



Roma Lacado

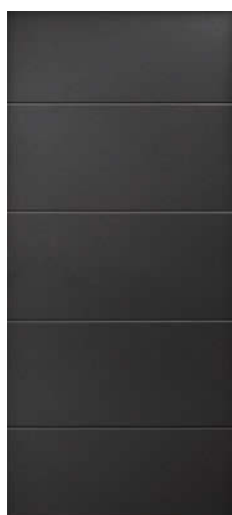

Bruselas Antracita PVC / Aluminio

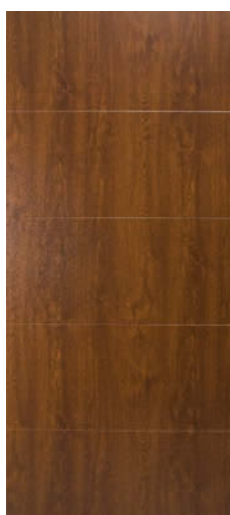

Bruselas Nogal PVC / Aluminio



Burdeos Antracita PVC



Sapelly Europeo



Sapelly Europeo 2 Cuadros



Bruselas Africano



Bruselas Italiano



8 Tablas Contrachapado



4 Tablas Contrachapado



PMJJ

Ctra. Cuenca - Albacete, Km. 32 - 16120 Cuenca • direccion@puertasmorenajj.com