

GOLD
LAMINATE

PROVINIL

SUELO VINÍLICO SPC
SPC VINYL FLOORING

SELECCIÓN PROFESIONAL · PROFESSIONAL SELECTION



ÍNDICE

- 4** Prestaciones
- 6** Ficha técnica PROVINIL SYNCRO+
- 7** Gama decorativa PROVINIL SYNCRO+
- 19** Ficha técnica PROVINIL CLASIC / STONES
- 20** Gama decorativa PROVINIL CLASIC
- 30** Gama decorativa PROVINIL STONES
- 36** Accesorios
- 38** Underlays
- 39** Perfilera

PRESTACIONES

PROVINIL

FULL RIGID MINERAL FLOOR SPC



Gama para todas las estancias, también cocinas y baños.

Producto válido para ambientes húmedos. Resistente a la humedad.



Acabado sincronizado

Resalta la profundidad de la estructura. Disponible en la gama PROVINIL SYNCRO+.



Estructura natural

Acabado con poro natural que aporta el tacto de la madera. Disponible en la gama PROVINIL.



Titan skin

Resistencia a las micro rayaduras.



HD Mineral Core SPC

Mayor estabilidad dimensional.





Clase 33/42

Comercial Intenso, Industrial moderado, Doméstico intenso según la normativa EN 13329.



Reacción al fuego

Cumple con la normativa Bfl-s1, considerado como un producto ignífugo según la normativa EN14041.



Antideslizante

Mayor seguridad en los baños.



Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Cumple con la normativa EN12524 (max 27°C)



Click resistente

Click 2G Vålinge.



Silencioso

Reduce el sonido transmitido y emitido.



200 m² sin juntas de dilatación

Evita poner juntas de dilatación en los pasos de puerta.



Microbiselado con estructura real

Tablas enmarcadas para reforzar la estética de las lamas.



Ecológico


Cumple con las normativas ecológicas CE. Con baja emisión de formaldehídos.

FICHA TÉCNICA

PROVINIL SYNCRO+

Sistema de suelo completo de 6mm

PROVINIL SYNCRO+ / SOUNDPRO

1.220 x 229 x 4 mm
largo x ancho x grueso8 piezas/caja
2,235m²/caja

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

VALOR

Tipo de suelo	Click
Dimensiones	1220 x 229 mm
Grosor total	4,0 mm
Grosor capa de uso	0,55 mm
Embalaje	8 pcs (2,235 m2)
Cantidad por palet	107,280 m2
Garantía	15 años
Instalación	Click: 2G Vålinge
CE	EN 14041:2004
DOP	RF40055/1
Número arancel aduanero	39181090

PARÁMETROS TÉCNICOS

NORMA

VALOR

Clase de uso residencial	EN 685 / EN ISO 10874	23 (Recibidor,cocina,salón, dormitorio)
Clase de uso comercial	EN 16511:2014/A	33 (Habitaciones de hotel, pequeñas oficinas)
Clase de uso industrial	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reacción al fuego	EN 13501	Bfl-s1
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%)
Resistencia al desgaste	EN ISO 660-2	Group T
Residual id	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm)
Resistencia silla de ruedas	EN ISO 4918	Tipo w 25000 ciclos (sin daños en la capa de desgaste, sin estratificación)
Resistencia a bola grande	EN 432-2	1700 mm
Fuerza del clic	ISO 24334	Lado largo 3,5 kn/m, lado corto
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Propiedades antiestáticas y eléctricas	EN 1815	<2kV
Resistencia a las manchas y productos químicos	EN ISO 26987	Indice 0 (muy bueno)
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥6
Resistencia térmica	EN 12664	0,012 mk/W (+/-10%)
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	yes (max 27°C)
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	PASS/E1
Sustancias altamente preocupantes	EN 717-1	SVHC free
COV		A+

GAMA
DECORATIVA

PROVINIL
SYNCR O+



8

PVIS01

Roble Hawaii





10

PVIS02

Roble Madeira





12

PVIS03

Roble Polinesia





14

PVIS04

Roble Maldivas





16

PVIS05

Roble Salomón





18

PVIS06

Roble Madagascar





FICHA TÉCNICA

PROVINIL CLASIC / STONES

Sistema de suelo completo



PROVINIL CLASIC / STONES + SOUNDPRO

PROVINIL CLASIC

PROVINIL STONES

DISEÑO MADERA

DISEÑO PIEDRA

1.220 x 229 x 4 mm
largo x ancho x grueso8 piezas/caja
2,235m²/cajaSISTEMA DE SUELO
COMPLETO DE 6 MM914 x 457 x 5 mm
largo x ancho x grueso5 piezas/caja
2,088m²/cajaSISTEMA DE SUELO
COMPLETO DE 7 MM

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

	VALOR (LAMA DISEÑO MADERA)	VALOR (LAMA DISEÑO PIEDRA)
Tipo de suelo	Click	Click
Dimensiones	1220 x 229 mm	914 x 457 mm
Grosor total	4,0 mm	5,0 mm
Grosor capa de uso	0,55 mm	0,55 mm
Embalaje	8 pcs (2,235 m ²)	5 pcs (2.088 m ²)
Cantidad por palet	107,280 m ²	91,872 m ²
Garantía	20 años	25 años
Instalación	Click: 2G	Click: 5G CROSS
CE	EN 14041:2004+AC:2024	EN 14041:2004/ AC:2006
DOP	RF40055/11	RF50055/17
Numero arancel aduanero	39181090	

PARÁMETROS TÉCNICOS

NORMA

Clase de uso residencial	EN 685 / EN ISO 10874	23 (Recibidor, cocina, salón, dormitorio)	23 (Recibidor, cocina, salón, dormitorio)
Clase de uso comercial	EN 16511:2014/A	33 (Centros comerciales, colegios, grandes superficies oficinas, pasillos)	33 (Centros comerciales, colegios, grandes superficies oficinas, pasillos)
Clase de uso industrial	EN 685 / EN ISO 10874	42 (Trasteros, talleres)	42 (Trasteros, talleres)
Reacción al fuego	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%)	0,05% (norm ≤0,25%)
Resistencia al desgaste	EN ISO 660-2	Group T	Group T
Residual id	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm)	0,05 mm (norm ≤0,10 mm)
Resistencia silla de ruedas (test Castor)	EN ISO 4918	Tipo w 25000 ciclos*	Tipo w 25000 ciclos*
Resistencia a bola pesada	EN 432-2	1800 mm	1800 mm
Fuerza del clic	ISO 24334	Lado largo 4,5 kN/m, lado corto 5,5 kN/m	Lado largo 5,2 kN/m, lado corto 6,5 kN/m
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9	DS. / R9
Propiedades antiestáticas y eléctricas	EN 1815	<2kV	<2kV
Resistencia a las manchas y productos químicos	EN ISO 26987	Índice 0 (muy bueno)	Índice 0 (muy bueno)
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
Resistencia térmica	EN 12664	0,012 m ² k/W (+/- 10%)	0,014 m ² k/W (+/- 10%)
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	si (max 27°C)	si (max 27°C)
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	PASS/E1	PASS/E1
Sustancias altamente preocupantes	EN 717-1	SVHC free	SVHC free
COV		A+	A+

*sin daños en la capa de desgaste, sin estratificado

GAMA
DECORATIVA

PROVINIL

CLASIC
STONES



22

PVIN03

Roble Atlántico





24

PVIN07

Roble Bering





26

PVIN 08

Roble Báltico





28

PVIN 09

Roble Tasmania





30

PVIC01

Stone Blanco





32

PVIC02

Stone Gris





34

PVIC03

Marble



















ACCESORIOS

PROVINIL



ACCESORIOS UNDERLAYS



Características técnicas	Gold Soundpro	Secura Heat	Barrera Vapor
 Espesor	2mm	5mm	0,18mm
 Dimensiones	8,0x1,0m	1,2 x 0,6 m	10x1m
 Embalaje	8m ²	5,76m ²	10m ²
 Reducción sonido en estancia	★★★★★ 26%	★★★★☆	
 Reducción sonido transmitido	★★★★☆ 18db	★★★☆☆ 18db	
 Protección del clic	★★★★★	★★★★★	
 Protección de la humedad	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
 Aislamiento térmico	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
 Calefacción radiante	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★☆
 Ignífugo	★★★★★ Bfl-s1	★☆☆☆☆ Efl	
 Apto vinílicos SPC/LVT	★★★★★	★★★★★	★★★★★
 Durabilidad	★★★★★	★★★★★	★★★★★



PERFILERÍA



Características técnicas	Perfil de expansión	Perfil de expansión	Perfil de transición	Perfil de transición
Material	Aluminio anodizado	Base de aluminio Adhesivo	Aluminio anodizado	Base de aluminio Adhesivo
Dimensiones	2.700 x 30 x 4/6 mm	2.700 x 38 x 2,3 mm	2.700 x 26 x 4/6 mm	2.700 x 38 x 3-12 mm
Color	Plata	Madera	Plata	Madera




Características técnicas	Perfil de terminación	Cantonera	Zócalo	Zócalo
Material	Aluminio anodizado	Base de aluminio Adhesivo	PVC espumado laminado madera	PVC espumado con láminado blanco laca
Dimensiones	2.700 x 21 x 4/6 mm	2.700 x 25 x 20 mm	2.250 x 80 x 10 mm	2.250 x 80 x 10 mm
Color	Plata	Madera	Madera	Blanco



SUELO VINÍLICO SPC
SPC VINYL FLOORING

Distribuido por:

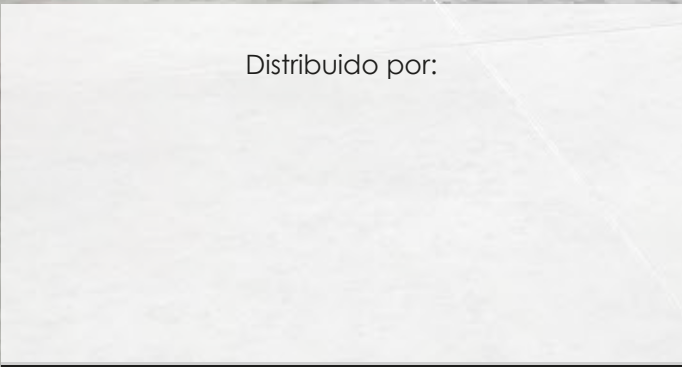

www.goldlamine.com